

Overzichtslijst 02-2023

Deurbeslag voor binnendeuren in aluminium en roestvast staal





RIVA



TARGA



Serie 080



Serie 235



Serie 236



Serie 237



Serie 220 (Renovatie)



Modellen 103 / 110



Modellen 112 / 125



Modellen 137 / 140



Model 303, 309, 313 en 333



Toebehoren

Deurbeslag voor binnendeuren

INHOUD	Pag.
Model overzicht	DB-2
Pagina-indeling	DB-3
Prijs- en leveringscondities	DB-4
Algemene informatie	DB-5
EPD duurzaamheid certificaten	DB-5
Info - EN 179 voor "Nooddeuren"	DB-6
Info - EN 1125 voor "Paniek- en Vluchtdeuren"	DB-7
PRODUCTEN	
Projectbeslag in klasse 4/7 EN 1906 in Alu. of RVS	
Serie RIVA	Deurkruk op rozet F1 / RVS DB-8
Serie TARGA	Deurkruk op langschild F1 / RVS DB-9
Voor woningbouw in aluminium	
Ronde rozetten	serie 080 DB-10
Afgeronde kortschilden	serie 235 DB-11
Rechthoekige kortschilden	serie 236 DB-12
Rechthoekige langschilden	serie 237 DB-13
Renovatie langschilden	serie 220 DB-14
<u>Deurkrukken</u>	D103, 103P-9, 104,108, 109 en 110 DB-15
	D112, 113, 114, 123 en 125 DB-16
	D137, 138, 2000 en 140RL DB-17
<u>Knoppen</u>	D303Z, 309Z, 313Z en D333 DB-18
Toebehoren	bevestigingsmiddelen DB-19
Oppervlakken en bedrukking	kleuren DB-20

Noot: wij geven de deurdikte aan als "d.d."
 draairichtingen in Ls = kruk linkswijzend en Rs = kruk rechtswijzend (geen DIN)

Prijzen	vrijblijvend in Euro's
BTW	exclusief
Leveringen	Verzendkosten van € 7,50 netto bij bestellingen onder € 350,00 netto naar Nederland Verzendkosten van € 9,00 netto bij bestellingen onder € 350,00 netto naar België (m.u.v. kluizen)
Verzending	voor risico van de ontvanger
Reclamaties	binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen
Betaling	binnen 30 dagen netto (of anders overeengekomen)
Voorraad	aangegeven artikelen op voorraad, mits uitverkocht of apart vermeld artikelen op aanvraag

©2023-02 Metafa Holland B.V.

Wijzigingen in uitvoering en/of afmetingen van onze producten houden wij ons voor.

Voor de in deze bruto prijslijst opgenomen gegevens aanvaarden wij generlei aansprakelijkheid, evenmin als voor eventuele zet- en drukfouten.

> bij prijsaanpassingen worden de geldende prijzen van de afleverdag berekend.

Op al onze overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en aanvaarding zijn van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, die zijn gedeponeed onder KVK Eindhoven 765 45 148.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeede c.q. de versie zoals die geldt ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met gebruiker. Voor deze voorwaarden zie www.metafa.nl

Alle voorgaande prijslijsten zijn hiermee vervallen.

(Kijkt u voor de laatste uitgaven op www.metafa.nl)

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gekopieerd of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Metafa Holland B.V. tenzij anders overeengekomen.

Metafa levert al sinds begin 90'r jaren niet alleen het vertrouwde veiligheidsbeslag van **Erich Dieckmann GmbH**, maar ook een assortiment deurbeslag voor binnendeuren.

Erich Dieckmann GmbH produceert al sinds 1936 deur- en raambeslag in Iserlohn (begin van het Sauerland), vandaar de merknaam edi. In het begin was het alleen in aluminium maar door de jaren heen ontwikkelde dat ook in roestvast staal of pvd messing. De markt vroeg om eenvoudig doch kwalitatief binnendeurbeslag hoofdzakelijk voor woningbouw, dat produceerde Dieckmann volop. Door innovatieve ontwikkelingen ontstonden er niet alleen voor de woningbouw nieuwe producten, maar ook hoogwaardigere volgens norm geproduceerde producten (utiliteitsbouw).

Nieuw in dat assortiment is o.a. de **serie RIVA** op ronde rozetten.

- > met onafhankelijke montage van rozetten en deurkrukgatdelen
- > door gepatenteerde RTL bevestigingstechniek
- > is het garnituur vastdraaibaar volgens klasse 4/7 EN 1906
- > leverbaar in aluminium maar ook in roestvast staal
- > in 4 modellen, waarvan 3 stuks volgens EN 179



Voor de renovatie in de utiliteitsbouw werd ook de **serie TARGA** ontwikkeld.

- > door zijn schildafmetingen hiervoor uitermate geschikt, oude gaten zijn afgedekt
- > stalen onderschild met vastdraaibare deurkrukken
- > die dan worden voorzien van een aluminium of roestvast staal afdekschild
- > dit vastdraaibare garnituur voldoet ook aan klasse 4/7 EN 1906
- > ook leverbaar in 4 modellen, waarvan 3 stuks volgens EN 179



In het standaard aluminium binnendeurbeslag bieden wij een beperkt assortiment aan.

Let u daarbij extra op de aangegeven kleur uitvoeringen. Natuurlijk kunnen wij projectmatig diverse varianten laten produceren.

EPD - Duurzaamheid certificaat

Metafa staat graag midden in de maatschappij en heeft respect voor mens en milieu, waardoor we bewust meedoen aan duurzaam bouwen. Daarom heeft het Metafa / Dieckmann binnendeurbeslag ook een EPD duurzaamheid certificaat.

De EPD's zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase waarmee de duurzaamheidswaarde van een gebouw berekend kan worden. Minimum waarde staat sinds 1 januari 2018 in het Bouwbesluit.

U ziet, ook hier helpen wij u met uw keuze!



Metafa Holland B.V. is lid van:



Normen voor 'Nooddeuren' met NEN EN 179

In het bouwbesluit 2012 wordt er o.a. gesproken over vluchtroutes als ook over beschermde, extra beschermde en veiligheidsvluchtroutes, waarbij de deuren in deze vluchtroutes/wegen aan diverse normen moeten voldoen. Voor deze vluchtwegen staan er twee specifieke uitvoeringen t.w. 'Nooddeur' en een 'Paniek/Vluchtdeur'.

Verlaten in nood?

Nood(situaties), er is sprake van nood als er geen paniek ontstaat in gevaarlijke situaties. Dat is veelal bij een kleine groep personen die met het gebouw bekend zijn en weten waar de nooduitgangen zich bevinden. Als het goed is, krijgen deze personen hierover uitleg van hun werkgever. Uiteraard moeten deze deuren ook zonder **losse** onderdelen met **één handbeweging** te openen zijn!

Begripsbepaling in Bouwbesluit:


Nooddeur, deur die uitsluitend bestemd is om te vluchten



NEN EN 179, Sluitingen voor nooduitgangen met deurkruk of een drukplaat

(Bouwbesluit 2012 advies **vanaf > 37 personen** in art. 6.25)

- Bij nooddeuren moeten de producten minimaal voldoen aan :
- > bediening door een 'vrij beweegbare' deurkruk, greep of duwplaat
 - > de deurkruk een 'U-model' vorm heeft, waarin het testblok moet passen!
 - > de producten een duurtest hebben ondergaan
 - > deurafmeting max. 1320x2520 mm en 200kg, grotere afm. dan speciaal testen

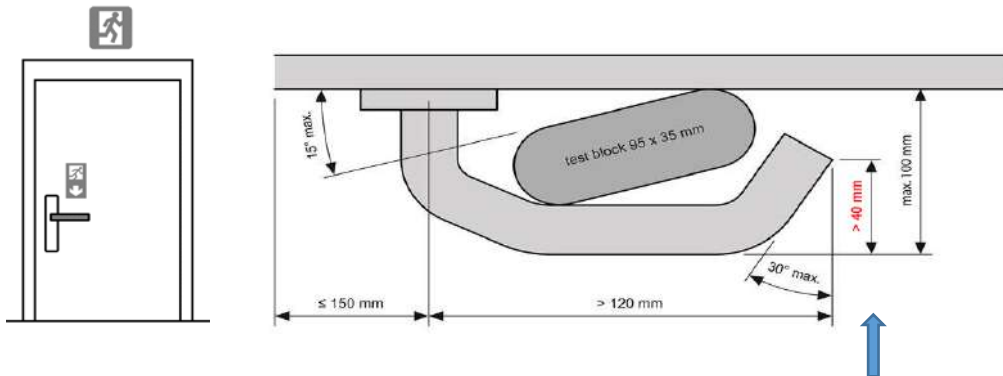

Deurkruk moet minimaal 40 mm teruggebogen zijn!

De norm kan alleen functioneren met toepassing van de juiste paniek-insteeksloten of paniek-meerpuntssluitingen!! Geheel voorzien van CE-markering.



Nooddeur moet een 'vrije doorgang' hebben van min. 850 mm!
(bij dubbele deuren kunnen ongelijke deurbreedtes noodzakelijk zijn!)

Bent u straks (o.a. Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen ca. 01-2022) verantwoordelijk voor het niet juist toepassen van normen? Het niet toepassen kan zelfs leiden tot het plegen van een economisch delict.

Normen voor 'Paniek/Vluchtdeuren' met NEN EN 1125

In het bouwbesluit 2012 wordt er o.a. gesproken over vluchtroutes als ook over beschermde, extra beschermde en veiligheidsvluchtroutes, waarbij de deuren in deze vluchtroutes/wegen aan diverse normen moeten voldoen. Voor deze vluchtwegen staan er twee specifieke uitvoeringen t.w. 'Nooddeur' en een 'Paniek/Vluchtdeur'.

Vluchten in paniek?

Paniek(situaties), is een reactie van een grote groep personen in een voor hen onbekende omgeving (bijv. openbare ruimte, groot kantoorgebouw, bioscoop enz.).

In zo'n geval moeten personen eenvoudig de paniek/vluchtdeur kunnen vinden, maar vooral vrij kunnen bedienen. Deze deuren moeten zonder **losse** onderdelen in **één handbeweging** te openen zijn!

Begripsbepaling in Bouwbesluit:

Wordt niet specifiek genoemd, maar komt overal voor bij vluchtroutes.




NEN EN 1125, Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een horizontale bedieningsstang voor

(Bouwbesluit 2012 verplicht vanaf > 100 personen in art. 6.25, mag ook bij minder)

Bij paniek/vluchtdeuren moeten de producten minimaal voldoen aan :

- > bediening door horizontale stang/balk (Pushbar of Touchbar, is duwstang of duwbalk)
- > deze moet minimaal 60% van de deurbreedte bestrijken
- > maximaal met 220 N zijdelingse druk te openen zijn
- > deurafmeting max. 1320x2520 mm en 200kg, grotere afm. dan speciaal testen

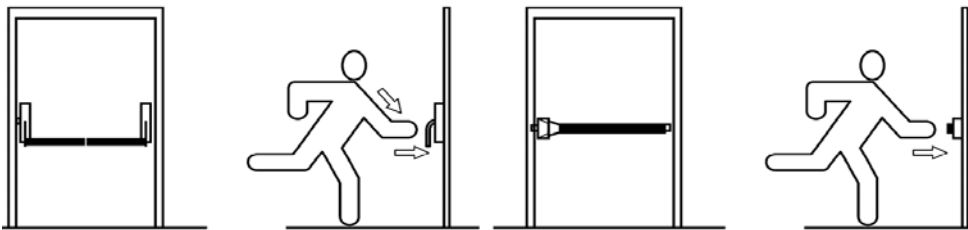

De norm kan alleen functioneren met toepassing van de juiste paniek-insteeksloten of paniek-meerpuntssluitingen!! Geheel voorzien van CE-markering.



Paniek/vluchtdeur moet een 'vrije doorgang' hebben van min. 850 mm!
(bij dubbele deuren kunnen ongelijke deurbreedtes noodzakelijk zijn!)

Bent u straks (o.a. Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen ca. 01-2022) verantwoordelijk voor het niet juist toepassen van normen? Het niet toepassen kan zelfs leiden tot het plegen van een economisch delict.

Serie RIVA

De nieuwe serie RIVA bestaat uit onafhankelijk montage van de rozetten en deurkrukgedelen.
 Door de vastgelegde RLT bevestigingstechniek monteert u dit eenvoudig en snel.
 Daarna is het ganituur vastdraaibaar verbonden op de rozet volgens klasse 4/7 EN 1906.



techniek principe



montage: opduwen klaar!



demonteren



vergrendeld



open

- * Leverbaar in 4 modellen in aluminium of roestvast staal
- * beide in brandwerende uitvoering DIN 18273.
- * 3 modellen geschikt voor toepassing volgens EN 179.

[Prijzen op aanvraag](#)



D5903-103 PC



D5914-114 PC



wisselgarn. met knop K7



D5908-108 PC



D5936-136 PC



wisselgarn. met knop K5




Techniek: Stalen onderrozet met versterkt kunststof
 Nokken Ø 8 en 6 mm
 Bouten M5x50mm, d.d. 38-58mm (WC 38-48mm)
 Alu. of RVS afdekrozetten

Classificatiesleutel EN 1906

4 7 - D 1 3 O U



Brandwerend
(optioneel)

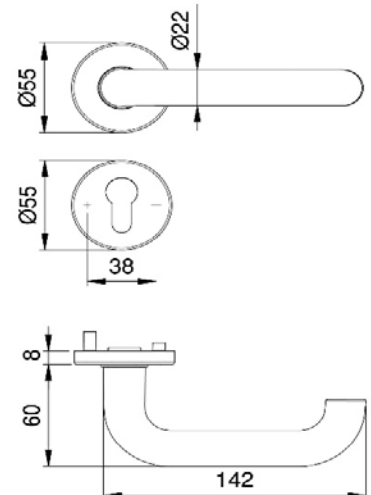

Noot: d.d. = deurdikte in mm

Set is twee gatdelen, 2x krukrozet, 2x PC of WC rozet incl. stift en bouten en per set verpakt
 Zeer geschikt voor industrieel vobebewerkte deuren!

Serie TARGA

Projectbeslag voor renovatie en nieuwbouw

De serie TARGA geeft met zijn schildbreedte meer gewicht en dimensie aan uw projectdeuren. Door deze comfortabele afmetingen zijn ze niet alleen geschikt voor nieuwbouw projecten, maar ook optimaal bij renovatie.

De deurkrukken zijn vastdraaibaar verbonden op het stalen onderschild, in klasse 4/7 EN 1906.



- * Leverbaar in 4 modellen in aluminium of roestvast staal
- * beide in brandwerende uitvoering DIN 18273.
- * 3 modellen geschikt voor toepassing volgens EN 179.

[Prijzen op aanvraag](#)



D5803-103PC



D5814-114PC





Knopschild met K7
(optioneel andere knoppen)



D5808-108PC



D5836-136PC

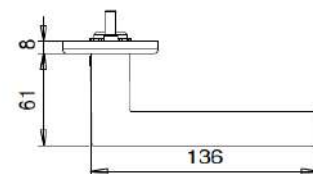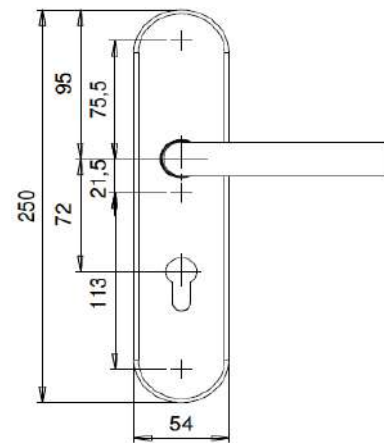

Techniek: Stalen onderschild met vastdraaibare deurkruk
Nokken \varnothing 8 en 6 mm
Bouten M5x50mm, d.d. 38-58mm (WC 38-48mm)
Alu. of RVS afdekschilden

Classificatiesleutel EN 1906

4	7	-	D	1	3	O	U
---	---	---	---	---	---	---	---



Brandwerend (optioneel)



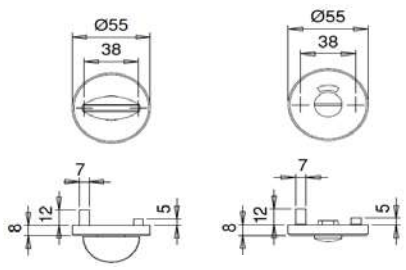
Noot: d.d. = deurdikte in mm

Set bestaat uit: 2x onderschild met kruk en 2x afdekschild incl. stift en bouten en per set verpakt

Deurbeslag voor binnendeuren

aluminium



[Index](#)

Ronde rozetten	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
	Rozettenpaar met kunststof onderconstructie met nokken, aluminium afdekrozet, incl. M4x45mm spaanplaatschroeven en per paar verpakt					Afm. Ø 55 x 8 mm
	D082 F1 D082 F2	35-45 35-45	5400820100 5400820200			
	D085 F1 D085 F2	35-45 35-45	5400850100 5400850200			
	D086 F1 D086 F2	35-45 35-45	5400860100 5400860200			
	D087 F1 D087 F2	35-45 35-45	5400870100 5400870200			
	> stift WC is 8mm					
	D088 F1 D088 F2	35-45 35-45	5400880100 5400880200			
	<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm Paar ronde rozetten per paar verpakt incl. 2x spaanplaatschroeven M4x45mm</p>					

Deurbeslag voor binnendeuren

aluminium






[Index](#)

Afgeronde kortschilden	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
	D235BL F1		5402350201			Afm. 170 x 45 x 8 mm
	> paar kortschilden					
	D235KL72 F1		54023502072	72		
	> paar kortschilden					
	D235PC55 F1		54023502155	55		
> paar kortschilden						
D235WC63 F1	35-45	5402350202	63			
D235WC78 F1	35-45	54023502021	78			
> stift WC is 8mm						
> WC 8-78 is Duitse maat!						
> paar kortschilden						
Noot: d.d. = deurdikte in mm Paar kortschilden per paar verpakt en zonder patentboutjes						




Deurbeslag voor binnendeuren

aluminium

Index

Rechthoekige kortschilden	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs
	D236BL F1 D236BL F2 D236B F2 (geheel blind)		5402360101 5402360201 5402360200		
	> paar kortschilden				
	D236KL56 F2 D236KL72 F2		54023602056 54023602072	56 72	
	> paar kortschilden				
	D236PC55 F2 D236PC72 F2		54023601155 54023601172	55 72	
	> paar kortschilden				
	D236WC63 F2 D236WC72 F2 D236WC78 F2	35-45 35-45 35-45	54023602022 54023602023 54023602024	63 72 78	
	> stift WC is 8mm > WC 8-78 is Duitse maat! > paar kortschilden				
	D336KL56 F2 > knopkortschild		54033602056	56	

Afm. 160 x 41 x 7 mm

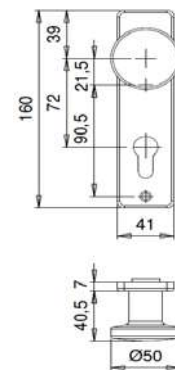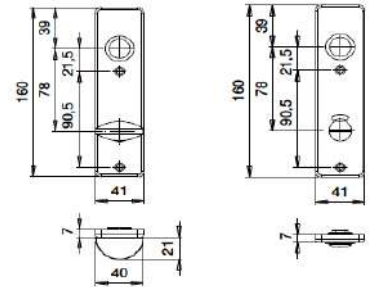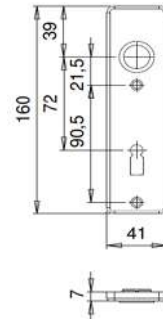






Noot: d.d. = deurdikte in mm

Set kortschilden per paar verpakt, knopschild per stuk en zonder patentboutjes



Deurbeslag voor binnendeuren

aluminium

Index

Rechthoekige langschilden	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs
	D237BL F2		5402350201		
	D237B F2 (geheel blind)		5402350200		
	> paar langschilden				
	D237KL56 F2		54023702055	56	
	D237KL72 F2		54023702072	72	
> paar langschilden					
	D237PC55 F1		54023701155	55	
	D237PC72 F1		54023701172	72	
	D237PC55 F2		54023702155	55	
	D237PC72 F2		54023702172	72	
	D237PC110 F2		54023702110	110	
> paar langschilden					
	D237WC63 F2	35-45	5402370202	63	
	D237WC72 F2	35-45	5402370203	78	
	D237WC55 F2	35-45	5402370204	55	
> stift WC is 8mm > WC 8-78 is Duitse maat! > paar langschilden					
	D337KL56 F2		54033702456	56	
	> knoplanschild				
	D337KLPC55 F2		54033702355	55	
D337KLPC72 F2		54033702372	72		
> knoplanschild					

Afm. 213 x 41 x 7 mm

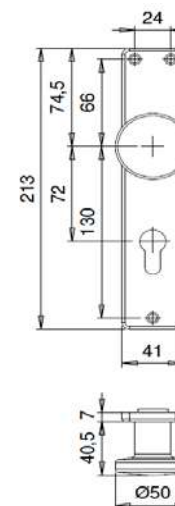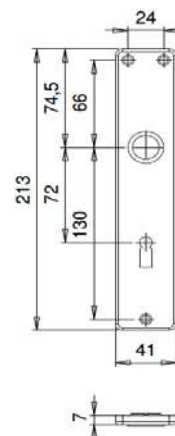




Noot: d.d. = deurdikte in mm

Paar langschilden per paar verpakt, knopschild per stuk en zonder patentboutjes



Deurbeslag voor binnendeuren

aluminium

[Index](#)

Renovatie langschilden	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs
	D220BL F1		5402200101		
	D220B F1 (geheel blind)		5402200100		
	> paar langschilden				
	D220PC55 F1		5402200155		
	D220PC72 F1		5402200172		
	> paar langschilden				
	D220WC72 F1	35-45	54022001023		
	> paar langschilden > stift WC is 8mm				
	D344KBL F1		5403440100		
	> knoplangschild blind				
	D344KPC72 F1		5403440172	72	
	D344KPC72 F2		5403440272	72	
	> knoplangschild met PC-gat				

Afm. 240 x 51,5 x 9 mm

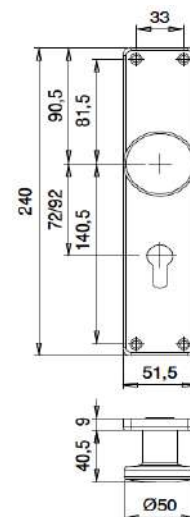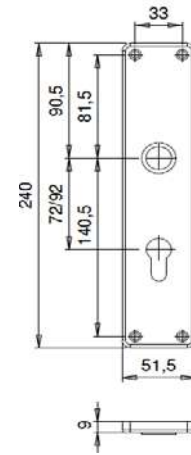






Noot: d.d. = deurdikte in mm


Paar langschilden per paar verpakt, knopschild per stuk en zonder patentboutjes

Deurbeslag voor binnendeuren





in aluminium

Index

Deurkrukken met <input type="checkbox"/> 8mm	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs
 D103 en D103-P-9	D103 F1	≤ 45	5201030100		
	D103VER65 F1	≤ 65	5201030101		
	D103G F1		5201030102		
	> deurkruk met 9mm stift				
	D103P-9 F1	≤ 45	520103P0100		
	D103P-9VER65 F1	≤ 65	520103P0101		
 D104	D104 F1	≤ 45	5201040100		
	D104 F2	≤ 45	5201040200		
	D104 F9	≤ 45	5201040900		
	D104 F14	≤ 45	5201041400		
	D104VER65 F1	≤ 65	5201030101		
	D104VER65 F2	≤ 65	5201030201		
	D104VER65 F9	≤ 65	5201030901		
	D104VER65 F14	≤ 65	5201031401		
	D104VER75 F1	≤ 75	5201030103		
	D104VER75 F14	≤ 75	5201031403		
	D104G F1		5201030102		
	D104G F2		5201030202		
	D104G F9		5201030902		
	D104G F14		5201031402		
 D108	D108 F1	≤ 45	5201080100		
	D108 F2	≤ 45	5201080200		
	D108VER65 F1	≤ 65	5201080101		
	D108G F1		5201080102		
	> zo lang voorraad strekt				
 D109	D109 F1	≤ 45	5201090100		
	D109 F2	≤ 45	5201090200		
	D109VER65 F1		5201090101		
	D109G F2		5201090102		
	> zo lang voorraad strekt				
 D110	D110 F1	≤ 45	5201100100		
	D110 F2**	≤ 45	5201100200		
	D110VER65 F1	≤ 65	5201100101		
	D110VER65 F2**	≤ 65	5201100201		
	D110VER100 F1	≤ 100	5201100104		
	D110G F1		5201100102		
	D110G F2**		5201100202		
D110G F9		5201100902			
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm / o.a. = op aanvraag / ** = zolang voorraad strekt Deurkrukken per paar, gatdelen per stuk, standaard in <input type="checkbox"/> 8mm Toebehoren zie pag. DB-19</p>					

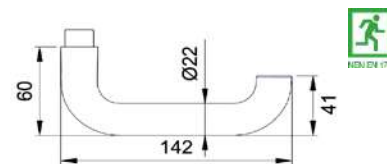











D103 en D103P-9 in F1

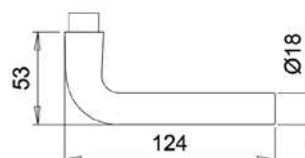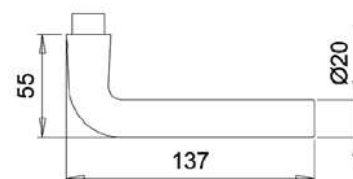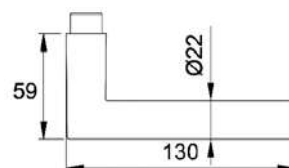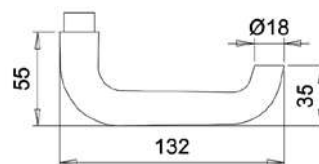

Deurbeslag voor binnendeuren

in aluminium










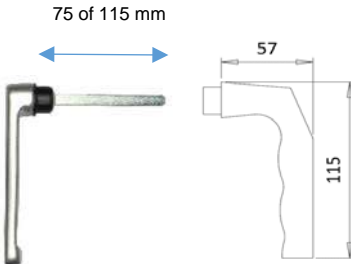

Index

Deurkrukken met <input type="checkbox"/> 8mm	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 D112	D112 F1	≤ 45	5201120100			
	D112 F2	≤ 45	5201120200			
	> zo lang voorraad strekt					
 D113	D113 F1	≤ 45	5201130100			
	D113 F2	≤ 45	5201130200			
	> zo lang voorraad strekt					
 D114	D114 F1	≤ 45	5201140100			
	D114 F2	≤ 45	5201140200			
	D114VER65 F1	≤ 65	5201140101			
	D114G F1		5201140102			
 D123	D123 F1	≤ 45	5201230100			
	D123 F2	≤ 45	5201230200			
	D123VER65 F2	≤ 65	5201230201			
	> zo lang voorraad strekt					
 D125	D125 F1	≤ 45	5201250100			
	D125 F2	≤ 45	5201250200			
	D125 F4	≤ 45	5201250400			
	D125 F5	≤ 45	5201250500			
	D125 F9	≤ 45	5201250900			
	D125 F14	≤ 45	5201251400			
	D125VER65 F1	≤ 65	5201250101			
	D125VER65 F2	≤ 65	5201250201			
	D125VER65 F4	≤ 65	5201250401			
	D125VER65 F9	≤ 65	5201250901			
	D125VER65 F14	≤ 65	5201251401			
	D125VER75 F1	≤ 75	5201250104			
	D125VER75 F14	≤ 75	5201251404			
	D125VER100 F1	≤ 100	5201250105			
	D125G F1		5201250102			
D125G F2		5201250202				
D125G F4		5201250402				
D125G F14		5201251402				
Noot: d.d. = deurdikte in mm / o.a. = op aanvraag Deurkrukken per paar, gatdelen per stuk, standaard in <input type="checkbox"/> 8mm Toebehoren zie pag. DB-19						

Deurbeslag voor binnendeuren

in aluminium





Index


Deurkrukken met □ 8mm	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs	
 D137	D137 F1	≤ 45	5201370100			
	D137 F2	≤ 45	5201370200			
	D137VER65 F1	≤ 65	5201370101			
	D137VER65 F2	≤ 65	5201370201			
	D137VER75 F1	≤ 75	5201370104			
	D137G F1		5201370102			
 D138	D138 F1	≤ 45	5201380100			
	D138 F2	≤ 45	5201380200			
> deurkrukken paar blokmodel > zo lang voorraad strekt						
 D2000	D2000 F1	≤ 45	5220000100			
	D2000VER65 F1	≤ 65	5220000101			
	D2000G F1		5220000102			
 D140RL	D140RL-75 F1	≤ 45	5201400103			
	D140RL-75 F2	≤ 45	5201400203			
	D140RL-75 F12**	≤ 45	5201401203			
	D140RL-115 F1	≤ 85	5201400104			
	D140RL-115 F2	≤ 85	5201400204			
	D140RL-115 F4	≤ 85	5201400404			
	D140RL-115 F14	≤ 85	5201401404			
	> rolluikkruk, per stuk > kruk steekt 16mm buiten het schild					
 D8383	D140RL-115/D125G F1	≤ 85	52014012501			
	D140RL-115/D125G F4	≤ 85	52014012504			
	D140RL-115/D125G F12	≤ 85	52014012512			
	D140RL-115/D125G F14	≤ 85	52014012514			
> rolluikkrukken paar > D140RL i.c.m. D125G gatdeel						
 D8383	D8383 F1		5283830100			
	D8383 F2		5283830200			
> kruk verlengstuk 20mm						
<p>Noot: d.d. = deurdikte in mm / o.a. = op aanvraag Deurkrukken per paar, gatdelen en diversen per stuk Toebehoren zie pag. DB-19</p>						

Deurbeslag voor binnendeuren

in aluminium

[Index](#)

Knopkrukken met <input type="checkbox"/> 8mm	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs
 D303	D303/Z F1		5203030100		
	D303/Z F2		5203030200		
	> knop D313 vast op rozet > afm. rozet Ø 60x7mm				
 D309	D309Z F1	≤ 45	5203090100		
	D309Z F2	≤ 45	5203090200		
	D309ZG F1		5203090102		
	> bolle knoppen paar > ZG is gatdeel				
 D313	D313ZP F1	≤ 45	5203130100		
	D313ZP F2	≤ 45	5203130200		
	D313ZG F1		5203130102		
	D313ZG F2		5203130202		
	D313ZG F4		5203130402		
	D313ZS F1	≤ 45	5203130103		
	D313ZS F2	≤ 45	5203130203		
	> ZP knoppen paar > ZG is gatdeel - ZS is stiftdeel				
 D333	D333/051 F1	35-45	5203330100		
	D333/051 F2	35-45	5203330200		
	> vaste knop op rozet met binnen krukrozet > stalen onder rozetten, M5 bouten incl. schroefwisselstift				

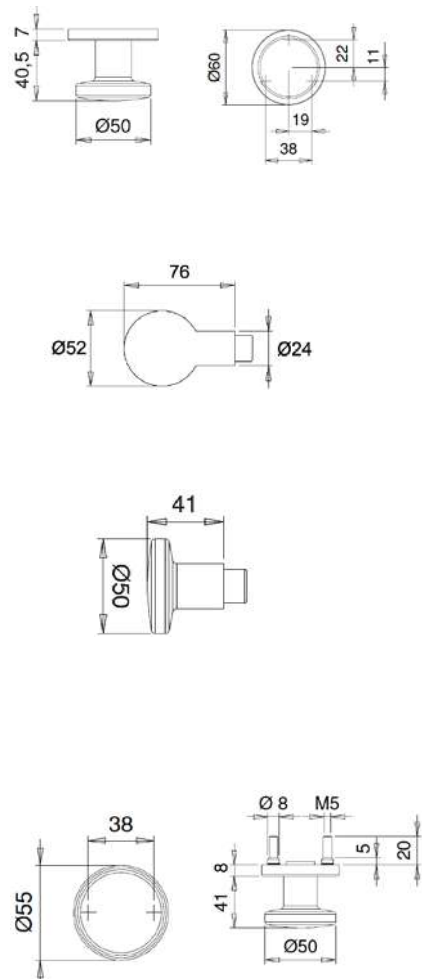

Noot: d.d. = deurdikte in mm / o.a. = op aanvraag
 Knopkrukken en rozet per paar, gatdelen en knop op rozet per stuk

Deurbeslag voor binnendeuren

Toebehoren

◀ Index

Stiften met □ 8mm	Type / kleur / PC-maat	d.d.	Artikelnummer	PC	Prijs
 Type P	D0588-80 (8x80 mm)	≤ 35	5205880080		
	D0588-100 (8x100 mm)	≤ 55	5205880100		
	D0588-120 (8x120 mm)	≤ 75	5205880120		
	D0588-140 (8x140 mm)	≤ 95	5205880140		
	> SK-vierkantstift				
 L = in mm Type O	D0587M12-90mm	≤ 45	5205878090		
	D0587M12-100mm	≤ 55	5205878100		
	D0587M12-115mm	≤ 70	5205878115		
	D0587M12-125mm	≤ 80	5205878125		
	D0587M12-150mm	≤ 100	5205878150		
	> SK-schroefwisselstift				
 Type B	D0594-65	≤ 50	5205948065		
	D0594-80	≤ 65	5205948080		
	> SK-vierkantstift met plate knop > d.d. afhankelijk van slotpositie				
 Type K	D0576-65	≤ 50	5205768065		
	D0576-80	≤ 65	5205768080		
	> stift met gaffel, voor éénzijdige bevestiging > d.d. afhankelijk van slotpositie				
    	Verloophuls				
	D0554-0708-30 (7 > 8)		520554070830		
	D0554-0809-30 (8 > 9)		520554080930		
	D0554-0810-30 (8 > 10)		520554081030		
	D0554-0910-30 (9 > 10)		520554091030		
	> Lengte 30mm				
	D0579W		5205790100		
	D0579Z		5205791400		
	> nylon krukring Ø 18mm				
	D0564 patentbout M4x45mm		5205640000		
> huls M4x22 vernikkeld					
D357**		5303570100			
> smaldeer gegoten krukrozet					
D0597		5205970000			
> M6 punt-inbusbout voor SK-bevestiging					
Noot: d.d. = deurdikte in mm / ** = zolang voorraad strekt Stiften e.d. per stuk					

Standaard kleuren



F1 zilverkleurig
 (geanodiseerd)



F2 champagnekleurig
 (geanodiseerd)

Optionele kleuren



F3 messingkleurig
 (geanodiseerd)



F4 bronskleurig
 (geanodiseerd)



F5 bruinkleurig
 (geanodiseerd)

F12 wit
 (gemoffeld)



RVS
 messing gepolijst



RVS
 mat geborsteld



F14 zwart
 (gemoffeld)

Uw bedrijfsnaam of logo op het beslag?
 Ook dat is mogelijk bij Metafa Holland B.V.





Metafa Holland B.V. levert ook:



HAFI roestvast staal binnendeurbeslag in de klasse 3 en 4 volgens EN 1906:2012
Zelfs in zeer hoogwaardige garnituren in klasse 4/7* met > 1.000.000 bewegingscycli,
optioneel met hooghoudmechanisme en 90° aanslag.

Hierdoor blijft de kruk altijd horizontaal!

Leveren meerdere design-modellen waaronder ook designed by Studio F.A. Porsche.
Overig assortiment bestaat uit o.a.: smaldeurbeslag, venstergrepen, deurgrepen, paniek
deurbeslag met paniekbalk of paniekstaaf, woonaccessoires.



Dieckmann producent van aluminium standaard en veiligheid deur- en raambeslag
Dieckmann biedt u een zeer uitgebreid assortiment SKG gecertificeerd aluminium
veiligheidsbeslag in lang- en smalschilden, alsmede ronde, ovale en rechthoekige
rozetten. Sinds 1993 leverde Dieckmann al beslag met kerntrekbeveiliging aan Metafa,
nu is er een uitgebreid assortiment met massieve buitenschilden of rozetten voor de
Nederlandse markt.

> zie o.a. de series Alpha, Alpha XXL en Rombus serie
> of Holland, Brabant, XXL en de Kronos series in smalschilden



Keyline S.p.A. - onderdeel van de bekende Bianchi Group Italië - is een innoverende
onderneming voor het produceren en ontwikkelen van sleutels en mechanische en
elektronische sleutelmachines. Men is marktleider voor autosleutels met transponder,
maar natuurlijk ook voor overige sleutel zaken. Metafa heeft sinds kort voor Nederland
en België het dealerschap van Keyline verkregen.

In Son en Breugel is speciale showroom ingericht met alle (werkende) machines, waar
u van harte welkom bent. Of maak een afspraak met onze buitendienst.



Metafa Holland B.V.
Ekkersrijt 1305
5692 AJ Son
Tel. +31 (0) 850 299 153

e-mail: info@metafa.nl
www.metafa.nl
www.kerntrekbeveiliging.nl

BTW-nummer NL 860668022B01

©2023-02 Metafa Holland B.V.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gekopieerd of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Metafa Holland B.V. tenzij anders overeengekomen.